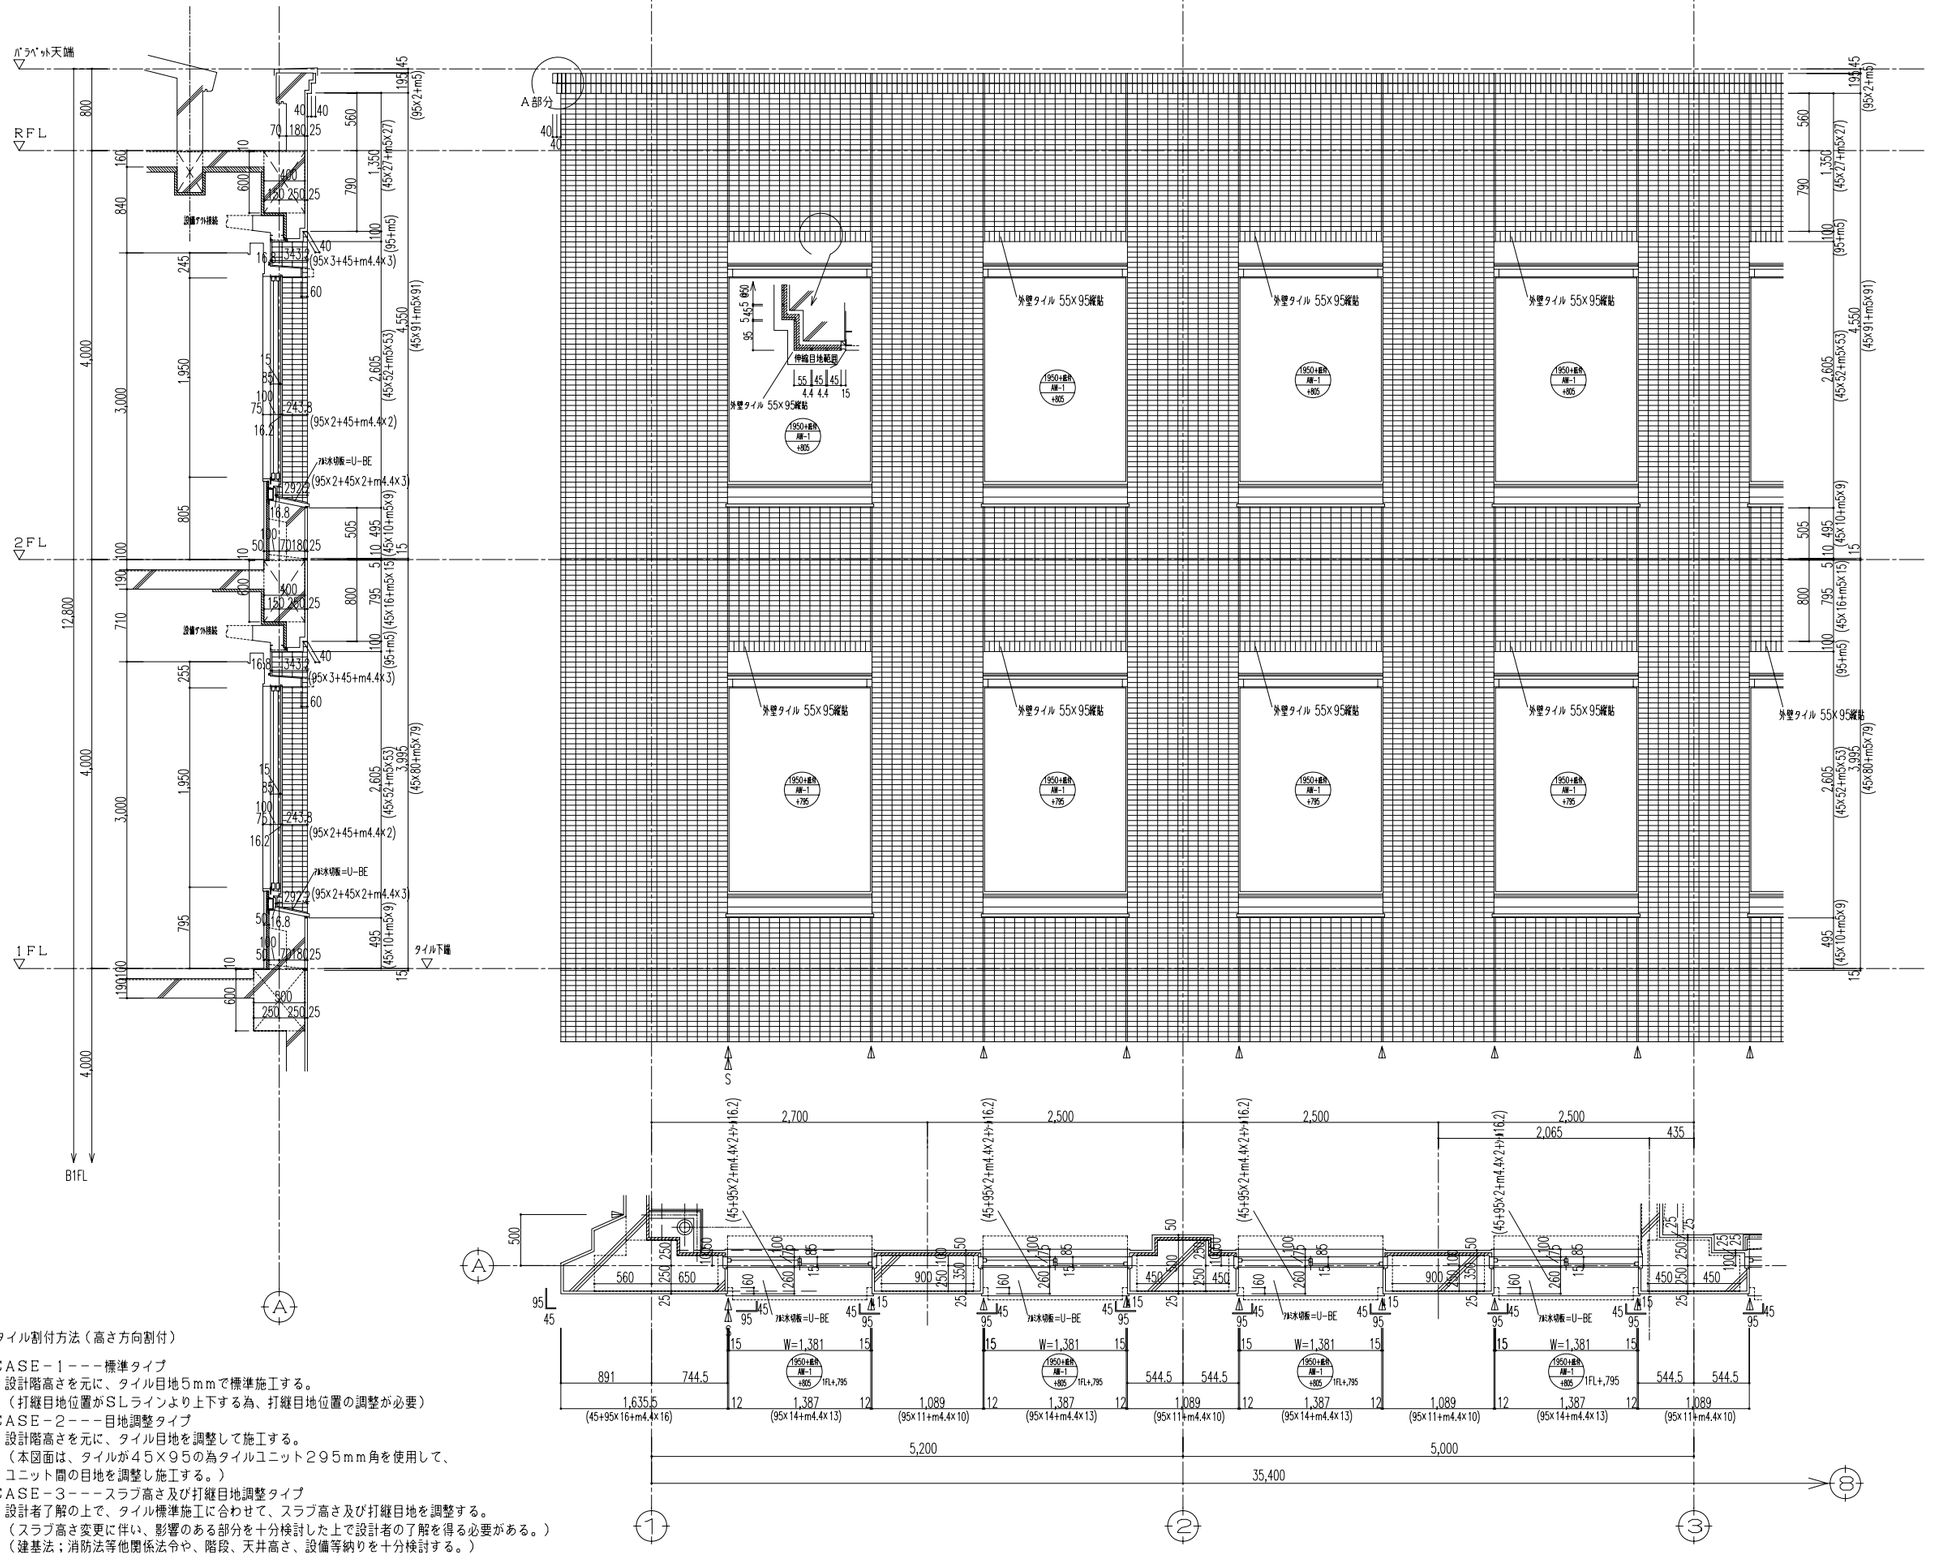

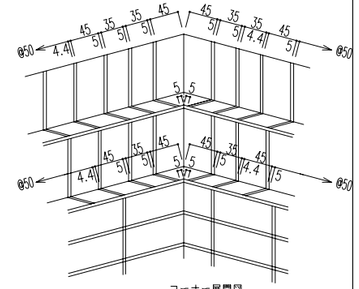



A部分詳細図　1／5

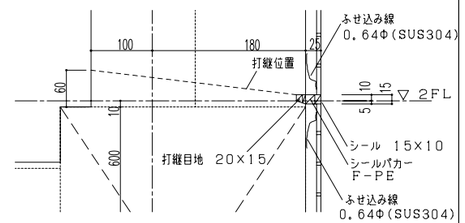

2階打継目地詳細図　1／5

凡　例

※－－外壁タイル　45×95横貼（一部縦貼）
（打継目地　W=15）

▽ ―― タイル伸縮目地 W=12

S ▽ ―― 構造スリット

タイル割付方法（高さ方向割付）

CASE－1－－－標準タイプ
設計階高さを元に、タイル目地５ｍｍで標準施工する。
（打継目地位置がＳＬラインより上下する為、打継目地位置の調整が必要）

CASE－2－－－目地調整タイプ
設計階高さを元に、タイル目地を調整して施工する。
（本図面は、タイルが４５Ｘ９５の為タイルユニット２９５ｍｍ角を使用して、
ユニット間の目地を調整し施工する。）

CASE－3－－－スラブ高さ及び打継目地調整タイプ
設計者了解の上で、タイル標準施工に合わせて、スラブ高さ及び打継目地を調整する。
（スラブ高さ変更に伴い、影響のある部分を十分検討した上で設計者の了解を得る必要がある。）
（建基法；消防法等他関係法令や、階段、天井高さ、設備等納りを十分検討する。）

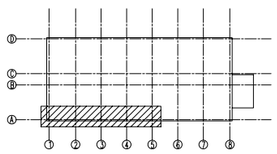

キープラン

訂正	特記事項	受領	検図	縮尺	図面整理番号
・ ・	質疑項目１＝タイル割付に合わせてサッシ位置等調整しました。		（設計監理）	所長 / 工事課長 / 工事係 / 製図	
・ ・	2＝A、D通のサッシ位置が平面と矛盾、詳細図で整正しています。平面を正と考えました。		（施　工）		
・ ・	3＝A，１通頂部コーナーに、W＝３５の役物タイルが入る。			決定 ・ ・ / 作成 ・ ・	
・ ・	4＝A W／１頂部角に、９５Ｘ５５役物タイルが入る。			工事名称　○○○○○新築工事	1／30
・ ・				図面名称　タイル割付図－１（標準タイプ）（参考図）	